

SOLIDIDIUM 120

PLANS DE TRAVAIL pour le NEUF & la RENOVATION




Utilisé comme **plans de travail** par les laboratoires et les hôpitaux, la construction navale et l'industrie aéronautique le SOLIDIUM 120 est un matériau autoportant hygiénique et très résistant .

Le SOLIDIUM120 ne demande aucun entretien , totalement étanche et intachable il est doté d'une excellente tenue à la chaleur et à l'abrasion.

Le SOLIDIUM 120 s'utilise en plans de travail et crédences de cuisine ou salles de bain, . Il est très apprécié pour sa grande fiabilité,son design , son esthétique et sa facilité de mise en oeuvre

COLORIS **SOLIDIDIUM**120 DISPONIBLES

Dimensions des plaques 3650x1400 m/m épaisseur 12 m/m tranche noire

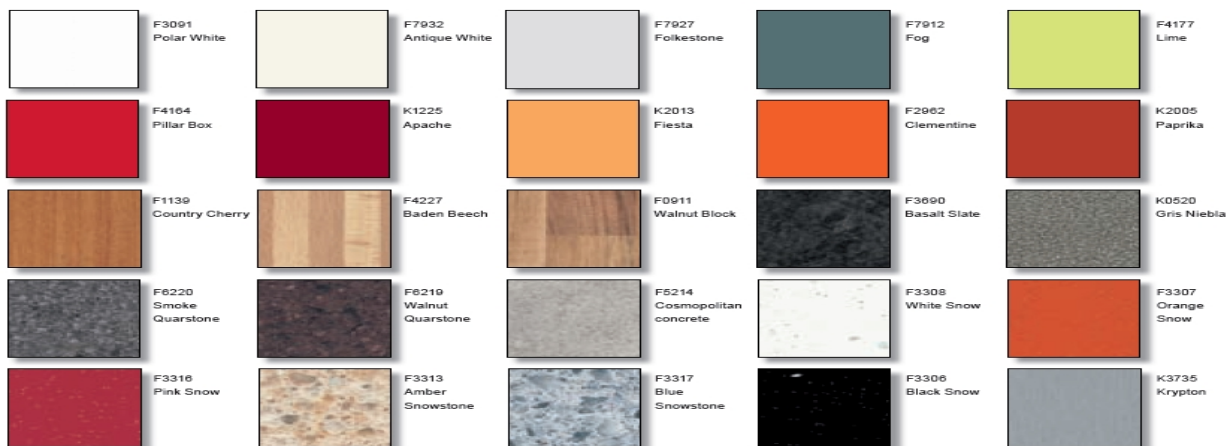


Le SOLIDIUM 120 se travaille et se coupe comme le bois ou le contreplaqué avec un outillage portatif standard . (scie circulaire,scie sauteuse,toile de verre et papier à poncer fin) .


Une finition parfaite s'obtient en ponçant soigneusement les tranches découpées avec une toile abrasive fine.

Avec le **SOLIDIDIUM 120**

CHANGER SON ancien PLAN DE TRAVAIL... C'EST devenu FACILE !!!





Changez votre plan de travail **SANS TRAVAUX !!!**





Avant

- 1) Sans enlever votre ancien plan de travail.**
Collez le chant (1) sur la bordure existante de votre plan de travail déjà en place. Coloris disponibles: Inox, Noir, Aspect Bois ou verre.



- 2) Sans déplacer vos arrivées eau gaz et électricité**
Mettez votre plan de travail (2) SOLIDIUM ou SYNTECH en place après avoir découpé les emplacements plaque de cuisson et évier.


- 3) Sans retirer ni abîmer le carrelage mural existant**
Vous pouvez utiliser le SOLIDIUM et le SYNTECH pour protéger la remontée de tous vos murs (3) exposés aux projections et salissures.






1) Placez les bordures




2) Installez les plateaux




Après

****** Pour vos découpes et mises à longueur, le SOLIDIUM et le SYNTECH se travaillent aussi facilement que le bois. La fixation des plaques (2) et bordures de chant (1) s'effectue tout simplement à la colle néoprène ou au silicone. Une finition parfaite sur les parties découpées s'obtient facilement avec un ponçage régulier à la toile abrasive.

Plans de travail
Spécial Rénovation
GARANTIS
10 ANS

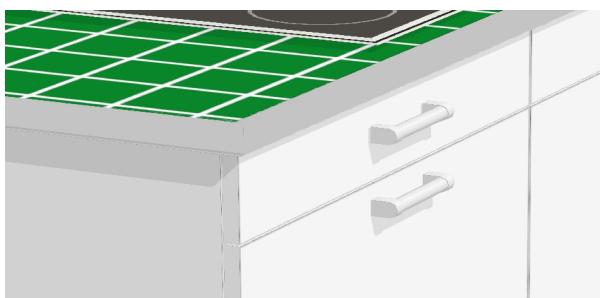

AVANT

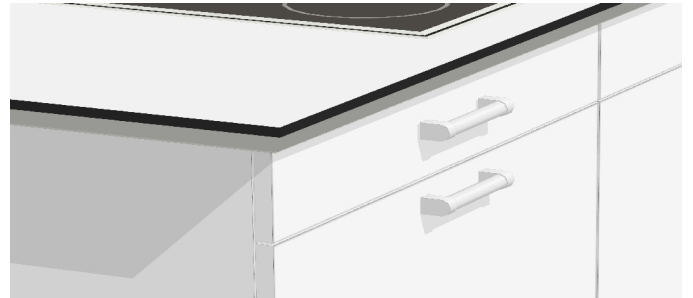

APRES

COLORIS **SOLIDIDIUM 120** DISPONIBLES

Dimensions des plaques 3650x1400 m/m . épaisseur 12 m/m. tranche noire/ 16kg/m2.

